


Schlauchführungssystem, Profil 32 x 30 mm

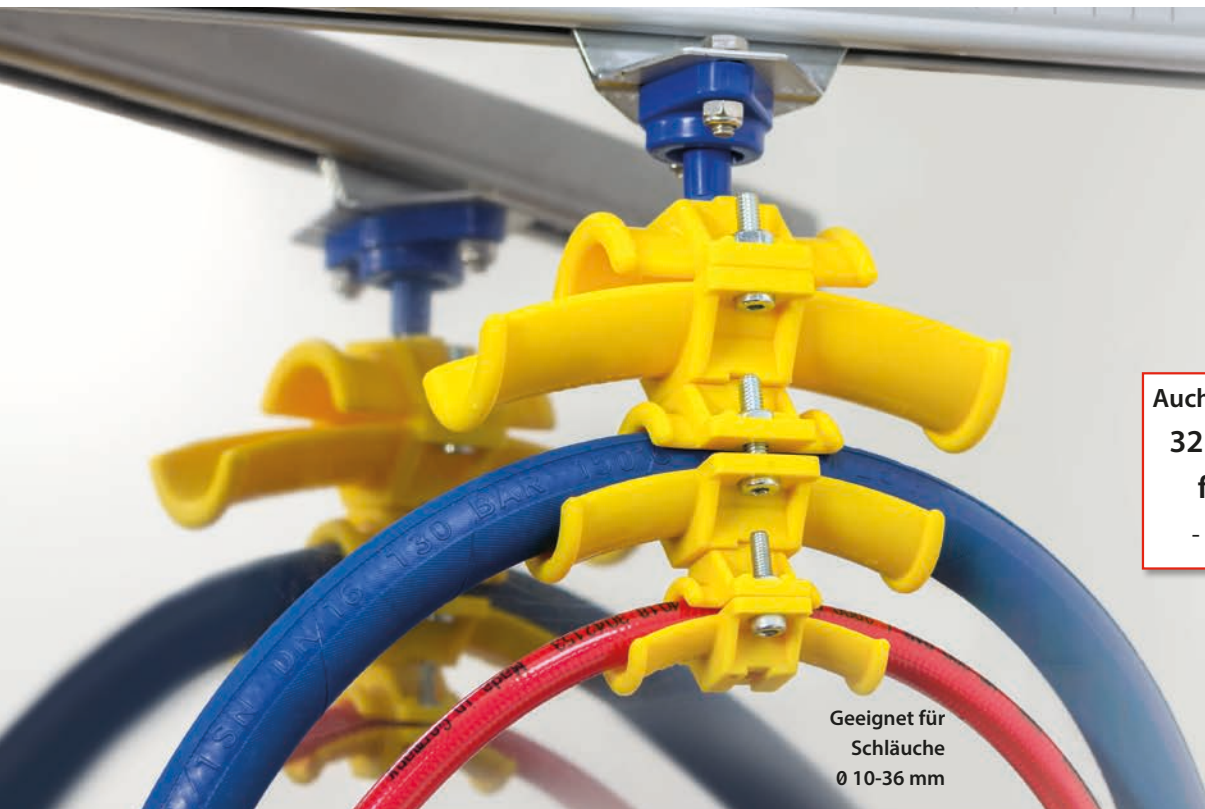


**Auch für bestehende Systeme:
32 mm Profil-Elemente
für Anwendungen:
- LKW- und Carwash**


Geeignet für
Schläuche
Ø 10-36 mm

Schlauchführungssystem-Elemente für die einfache Montage an 32 x 30 mm Profil-Laufschienen, für bestehende Systeme

- Material: Stahl verzinkt / Kunststoff.
- Für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 10-16, 17-25 und 26-36 mm.
- Sichere und variable Adaptionen, unverwüstlich und leicht lösbar.
- Leichtlaufende Führungsrollen.
- Korrosionsfrei und leichtgewichtig.
- Individuell zusammenstellbar (Baukastensystem).
- Temperaturbereich: - 30° C bis + 60° C.



Profil: 32 x 30 mm
Laufschiene

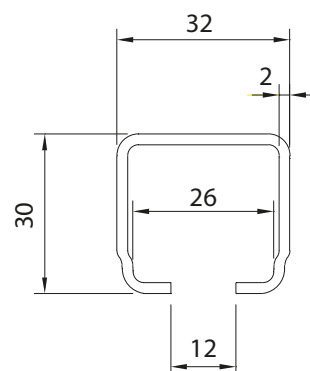


Durchdachte Endklemme:
Der Schlauchaufhänger
wird 45° zur Schiene ein-
fach in die Aussparungen
der Endklemme adaptiert.



Mit Gelenk: Bewegliche Anbringung
des ersten Schlauchaufhängers für
eine optimale Ausrichtung.

Endklemme

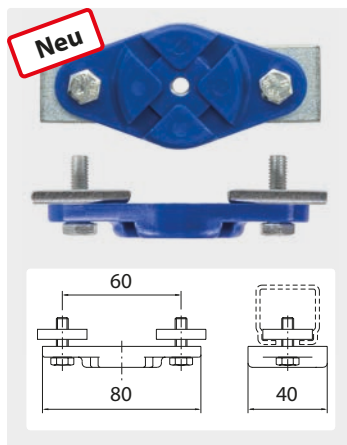

Kunststoff / Stahl verzinkt.
- 30° C - + 60° C. Für Profil 32 x 30

AWT Nr.
107000779

**Weiteres Zubehör,
auch für 40 mm
Profil-Laufschienen
liefern wir Ihnen
auf Anfrage!**

Endstopper




Stahl verzinkt. Gummipuffer.
- 30° C - + 60° C. Für Profil 32 x 30

AWT Nr.
1074080

Schlauchführungssystem, Profil 32 x 30 mm

Leitungswagen Stahl verzinkt / Kunststoff

Neu




Für Profil 32 x 30 mm. Tragfähigkeit
20 kg. Laufrollen kugellagert.
- 30° C - + 60° C

AWT Nr.

107000 01

Leitungswagen Kunststoff

Neu



Für Profil 32 x 30 mm. Tragfähigkeit
5 kg. Laufrollen mit Stahlachse.
- 30° C - + 60° C

AWT Nr.

107000305

Massiver Leitungswagen:

Die Führungsrollen sind leichtläufig
und die Montage, auch mehrerer
Schlauchaufhänger, ist denkbar einfach
mittels Inbusschlüssel (4,0)
und 10-er Schlüssel.



Kugellagert:
Leichtläufig in der Schiene
mit einer Tragkraft von
20 kg.

Baukasten:
Viele Varianten
ganz individuell.



Sprechen Sie uns an!

**Weiteres
umfangreiches
Zubehör liefern wir
auf Anfrage!**

Schlauchaufhänger Kunststoff

Ø 10-16 mm

Neu



Schrauben Stahl verzinkt. Für Profil
32 x 30 mm. - 30° C - + 60° C

AWT Nr.



R

107000050

70

80

Ø 17-25 mm

Neu



Schrauben Stahl verzinkt. Für Profil
32 x 30 mm. - 30° C - + 60° C

AWT Nr.



R


107000051

100

125

Ø 26-36 mm

Neu

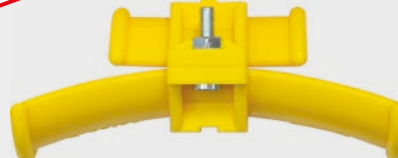

Schrauben Stahl verzinkt.
Für Profil 32 x 30 mm. - 30° C - + 60° C

AWT Nr.





R

107000052


140

160



Laufschienenprofile*

Neu



Stahl verzinkt, Profil 32 x 30 mm.

AWT Nr.



107 000 900 4 Meter

107 000 801 6 Meter

* das Profil ist passend für bereits bestehende Systeme (nicht für Artikel der Katalogseiten 387-388)