

easywash365+ Fugendüsen-Aufnahme für die Boden- und Wandmontage

**Konzipiert für
zentrale Sauganlagen,
auch für einzelne
SB-Sauger einsetzbar**

- hochwertige Verarbeitung
- stabil und erweiterbar
- ansprechendes Design

**So wird Energie gespart und die
Sauganlage geschont:**
Keine Nebengeräusche durch
das Ansaugen von Fremdluft,
wenn die Fugendüse mit der
Aufnahme im Halter platziert wird

Edelstahl

Die praktische Halterung für Zubehör (45-58 mm) Fugendüsen

- Befestigung für Wand, Pfeiler, Gehäuse oder Boden
- Äußerst robust und stabil
- Edelstahldesign geschliffen und gebürstet
- Ohne Schweißnähte verarbeitet
- Aufnahmen sind ausgelegt für die neuen, auch unter Vacuum leicht drehbaren Schlauchmuffen:

Aufnahme für 264052 9 für 45 mm

Zubehör in Verbindung mit
Fugendüse 2640193 - 2640194
58 mm Zubehör: Artikel 2640530

Aufnahme für 2640530 für 58 mm


Zubehör in Verbindung mit Fugendüse
265020 - 265022 - 265022 1

Eine Aufnahme auf einer Säule befestigt: Die Säule kann von beiden
Seiten am Boden oder mit der Aufnahme befestigt werden.

Aufnahme einzeln:
Einfache Montage
an Wänden, Pfeilern
oder Gehäusen.

**Aufnahme
gleich zweifach:**
Einfache Montage
der Adapterplatte
ermöglicht die
Kombination von
zwei Aufnahmen.
Auch hier kann
die Säule von beiden
Seiten mit dem Boden
oder der Adapterplatte
befestigt werden.

easywash365+ Fugendüsen-Aufnahme für die Boden- und Wandmontage

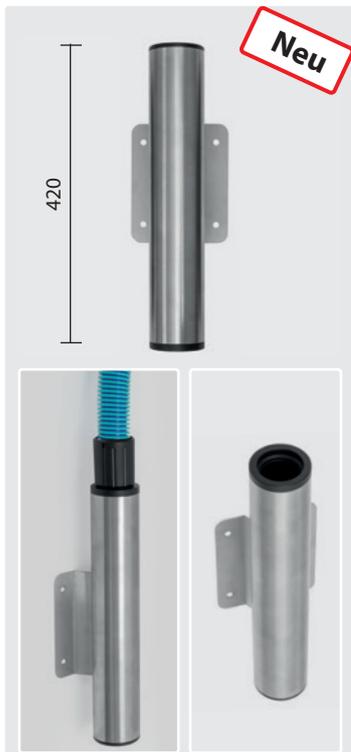

Fugendüsenaufnahme zur Wandbefestigung. Edelstahl

AWT Nr.	Durchmesser
105 610 010	45 mm
105 610 011	58 mm



Fugendüsenaufnahme auf Säule für Bodenbefestigung. Edelstahl

AWT Nr.	Durchmesser
105 610 012	45 mm
105 610 013	58 mm



Zweifach-Fugendüsenaufnahme auf Säule. inkl. Adapterplatte. Edelstahl

AWT Nr.	Durchmesser
105 610 014	45 mm
105 610 015	58 mm

Zubehör-Empfehlung: Schlauchmuffe, Fugendüsen und Car Wash Saugerschläuche

Fugendüsen



AWT Nr.	↔	∅
264 019 3	350 mm	45 mm



AWT Nr.	↔	∅
264 019 4	350 mm	45 mm




AWT Nr.	↔	∅
265 020	370 mm	58 mm



AWT Nr.	↔	∅
265 022	370 mm	58 mm

Car Wash Saugerschläuche Blau - türkis

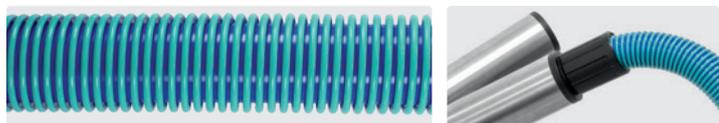

AWT Nr.	TYP	DN	Außen ∅	↔
264 049 2	R	38	50 mm	16 m

Schlauchmuffe



AWT Nr.	↔	∅
264 052 9	45 mm	38 mm
264 053 0	58 mm	38 mm



Montage: Mit Linsenkopfschrauben werden die Aufnahmen ganz einfach auf die Adapterplatte geschraubt. Sechskantschrauben werden zur Befestigung an der Säule eingesetzt.

Technische Daten

Material	2 mm Edelstahl geschliffen, gebürstet
Gewicht	2,1 kg Aufnahme
	8,5 kg Säule
	1,3 kg Adapterplatte
Montagematerial	M8 Sechskantschrauben mit Muttern zur Montage der Aufnahme und Linsenkopfschrauben für die Adapterplatte
(Je nach Wand- oder Bodenbeschaffenheit wählen Sie bitte entsprechendes Befestigungsmaterial)	